N6P11-21W-2611

Wi-Fiネットワーク分析&サーベイツール

# NetSpot Windows 版


# クイックガイド

基本的な操作方法の解説です。詳細は PDF の『利用ガイド』をご参照ください。

## インストール と アクティベーション

NetSpot は、調査したい場所に移動することが多くなりますので、ノート PC やモバイル PC にインストールしてください。

**1** 製品 CD をパソコンにセットすると自動再生が起動します。「スタート.exe の実行」をクリックしてください。

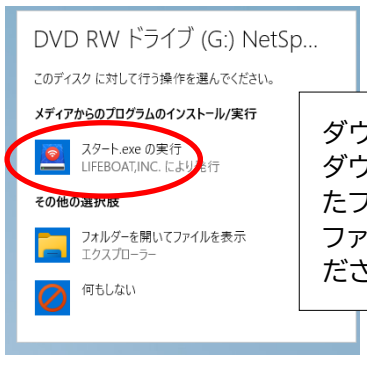


ダウンロード版では、ダウンロードし解凍したフォルダ内の EXE ファイルを実行してください。

**2** 「インストール」をクリックしてください。この画面が自動的に表示されない場合には、エクスプローラで CD-ROM 内を参照して、スタート.exe を実行してください。









ユーザーアカウント制御では「はい」をクリックしてください。

**3** インストールウィザードが起動しましたら「次へ」をクリックしてください。

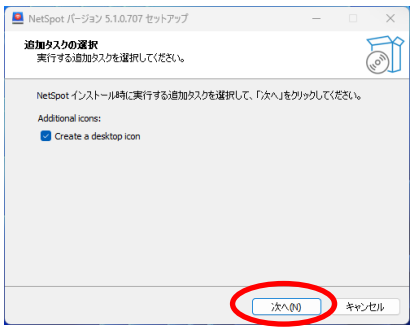


**4** 「開始」をクリックしてください。

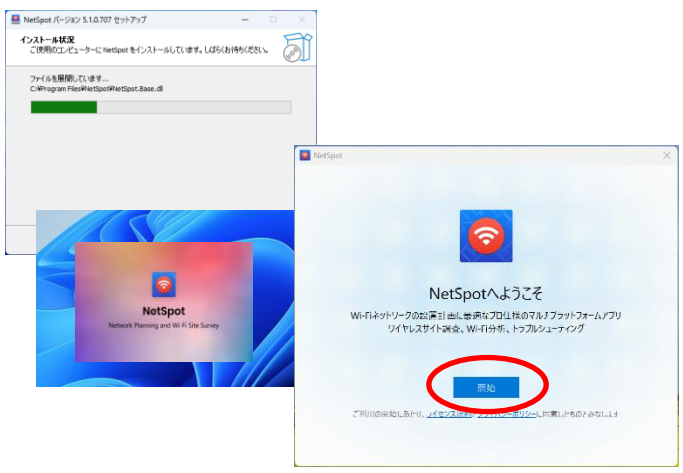


**5** 「アクティベーションコードを入力する」をクリックしてください。




**6** 画面にそってアクティベーションコードを半角英数字で入力し、「アクティベート」をクリックしてください。




## 概 要

NetSpot では 3 つのモードで、Wi-Fi 環境を調査することができます。それぞれのタブをクリックしてご利用ください。

**初回起動時は、「検査」画面が開き自動的に検出を開始します。**

### 検査 Inspection


インストール後、最初に起動する画面です。
自動的に、周囲の Wi-Fi ネットワークを検出し、一覧表示します。無線ネットワークについて、様々な情報を得ることができます。
裏面、または利用ガイド第3章をご参照ください。

### 測定 Survey

実際に現地を測定し、測定したデータを元にヒートマップを作成することができます。状況を視覚化することで、改善や効率化が容易になります。
裏面、または利用ガイド第4章をご参照ください。

### 計画 Planning

これから Wi-Fi を設置するにあたり、空間や機器の情報を入力して予測ヒートマップを作成することができます。
詳細は利用ガイド第 5 章をご参照ください。

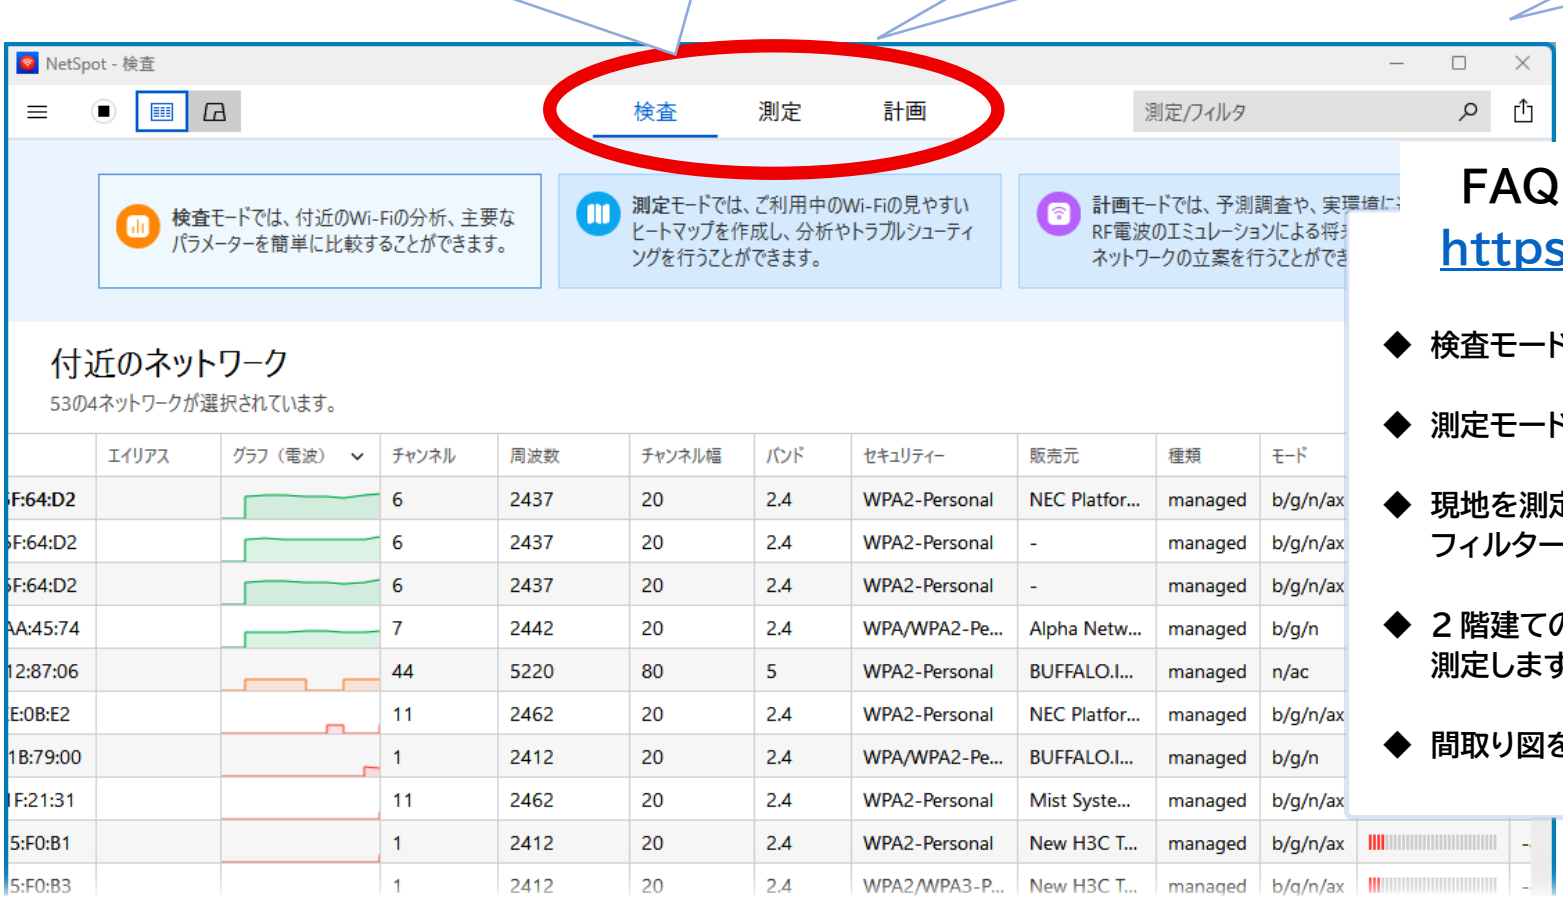


### FAQ もご利用ください。

https://lifeboat.jp/ns/


- ◆ 検査モードではどのようなことができますか？
- ◆ 測定モードではどのようなことができますか？
- ◆ 現地を測定した結果のデータを、フィルター表示できますか？
- ◆ 2 階建ての住宅や、ビルの調査はどのように測定しますか？
- ◆ 間取り図を持っていません。　他。

# 検 査

インストールが完了すると、自動的に「検査」画面になり、スキャンを開始します。現在ご利用の PC で検出可能な無線ネットワークが一覧で表示されます。



左上のアイコンで、グラフ表示に切り替えできます。比較的長時間の電波状況を観察したり、混雑している周波数を確認したりできます。現在の Wi-Fi 環境の状態の確認・把握、効率のよいネットワークの構築にお役立てください。

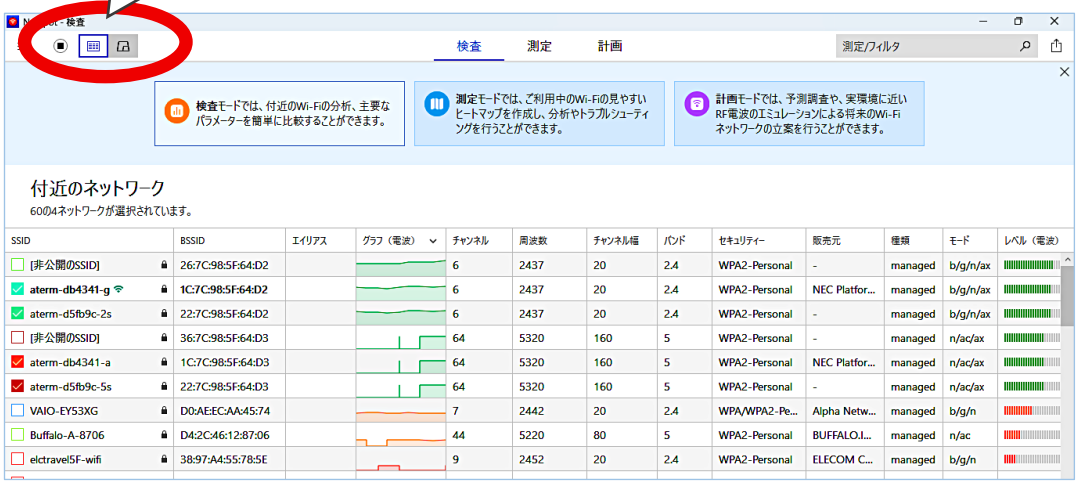





# 測 定

実際の環境を測定して、ヒートマップを作成することができます。調べたい場所の図面をご用意ください。（作画することも可）


**1** 「測定」タブから「＋」をクリックします。





**2** 画面にそって図面を読み込み、次へすすみます。

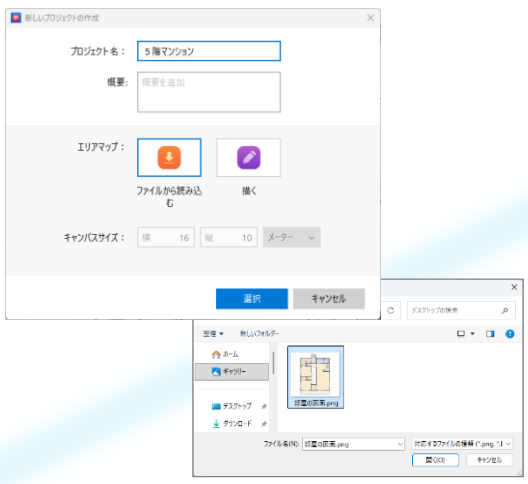



**3** 測定する場所の、だいたいのサイズ（m）を入力します。広さに合わせてデータポイントのサイズ（1 回の測定の範囲）を選択します。

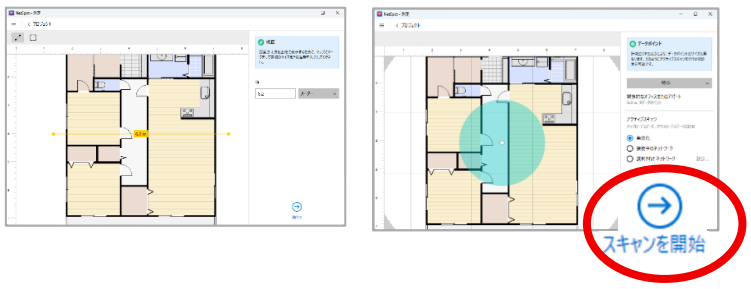



※ このあとは実際に現地で測定します。設定をいったん保存したい場合は、「スキャンを開始」をクリックして進むと、プロジェクトを保存できるようになります。
「ファイル」-「保存」をクリックしてください。再開するときは、再度「測定」タブを開き、保存されているプロジェクトをダブルクリックしてください。

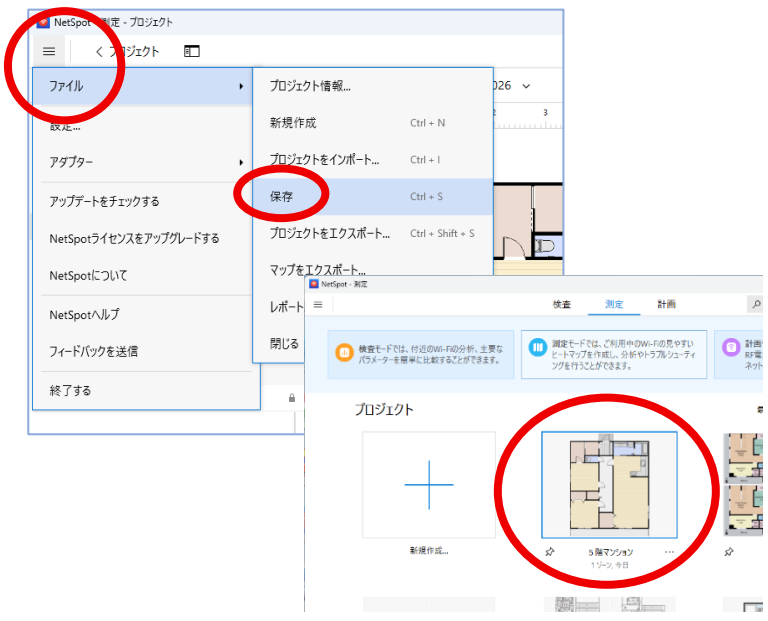


**4** 測定したい環境の任意の場所に立ち、図面の同じ場所をクリックしてください。測定が始まります。

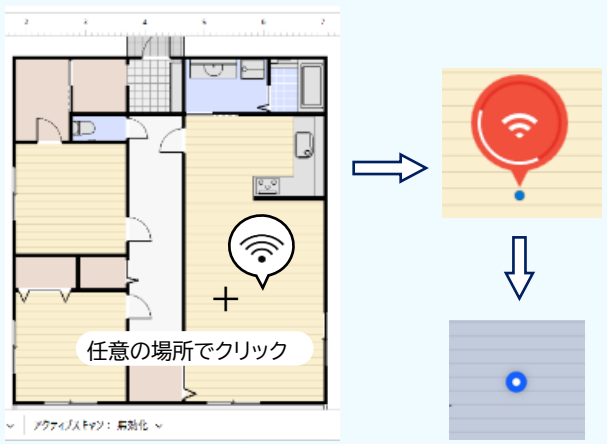



赤い Wi-Fi マークが消えて、青い点になるまでその場所に停止してください。
青い点に変わったら、次の場所へ移動してください。

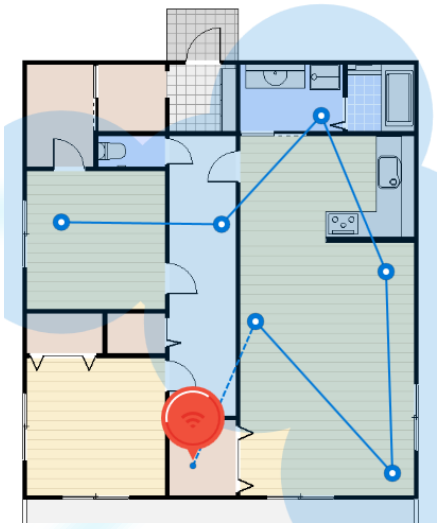


**5** 測定する順序に決まりはありませんが、測定されていない空間が残らないよう、移動と測定（図面上のクリック）を繰り返します。

**6** 全体を測定出来たら、画面右上の「ヒートマップ」をクリックしてください。

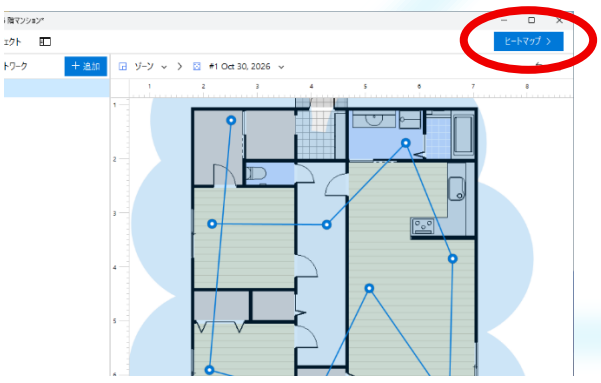


**7** ヒートマップが表示されます。

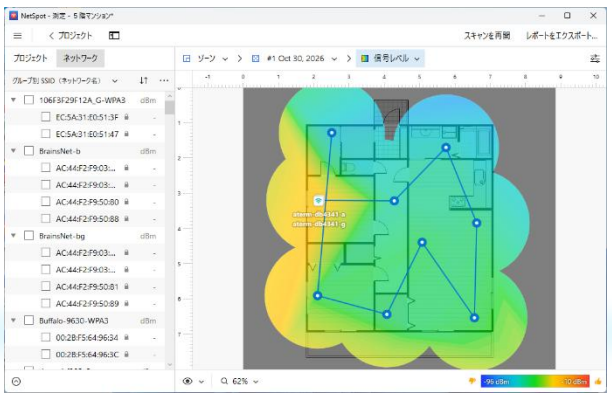




ヒートマップは 23 種類あります。
上部のドロップダウンリストから選択できます。