

LB USBでPCをロック&自動ログオン パソコンロック5 Pro クイックガイド


最初にご確認ください

- ◆ 鍵専用のUSBポートを1つ以上確保しておくことをお勧めします。ポートの数が少ない場合、マウスやキーボードはBluetooth接続機器の利用をご検討ください。
- ◆ USBハブやドッキングステーションを利用する場合、それら機器を経由して鍵を認識できるか、以下のツールで予めご確認ください。
https://www.lifeboat.jp/products/usb/usb_check.php
- ◆ マウスやキーボードを鍵にすることはお勧めしません。
- ◆ USBの紛失や破損に備えて、パスワードを設定しておくことをお勧めします。

「クイックガイド」では、基本的な設定と使い方をご案内しています。詳細な設定については「利用ガイド」を併せてご覧ください。

インストールと初期設定

1 CD-ROMからインストールを開始します。

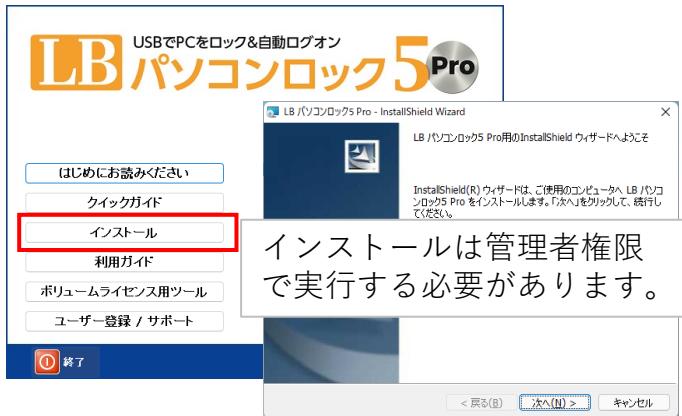

2 お客様控えに記載のライセンスキーを入力します。



3 インストール完了後、PCを再起動して「初期設定」を行います。



4 再起動後、Windowsにサインイン(ログオン)すると「初期設定ウィザード」が起動します。




5 用意した鍵をUSBポートに装着して、ハードウェア一覧にチェックします。




一覧には、PCに内蔵されているWi-Fiチップやカードリーダーが表示されることがあります。鍵にするUSBの装着前にリストを確認しておき、設定間違いのないようご注意ください。

6 鍵の紛失や破損に備えて管理者パスワードを設定しておきます。

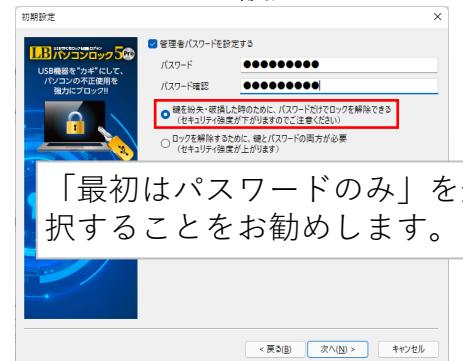

※ USBとパスワードの両方が必要な設定を利用する場合は、初期動作の確認後に設定してください。


7 鍵をWindowsのユーザーに関連付けることもできます。

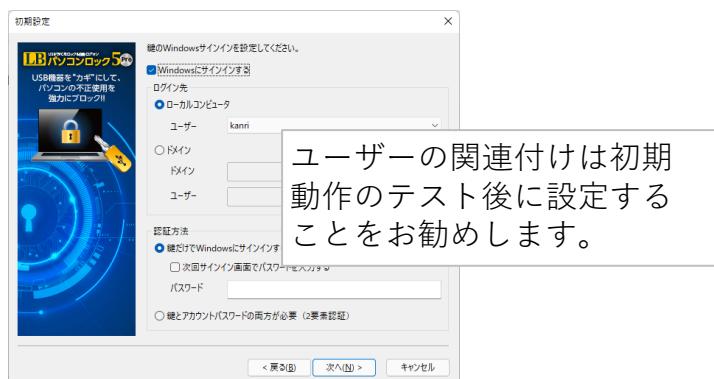

8 初期設定が終了したら、鍵にしたUSB機器を外してみてください。画面がロック画面に切り替わります。ロック画面の表示中は、アプリやキーボードの操作ができません。



外したUSBを再度装着すると、ロックが解除されます。

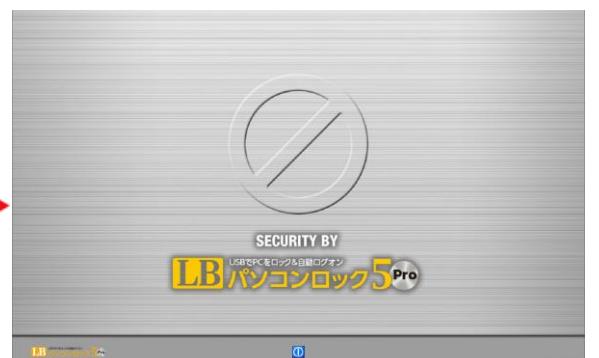


※ 初期設定では画面中央に製品ロゴは入りません。

初期設定を終えてロックの動作を確認できたら、ご利用の環境に合わせて設定の変更や合鍵の作成をします。

鍵の追加、設定の変更


Windowsの「スタート」 - 「すべてのアプリ」(すべてのプログラム)から「LB パソコンロック5 Pro」を選択して「ユーティリティ」画面を起動します。

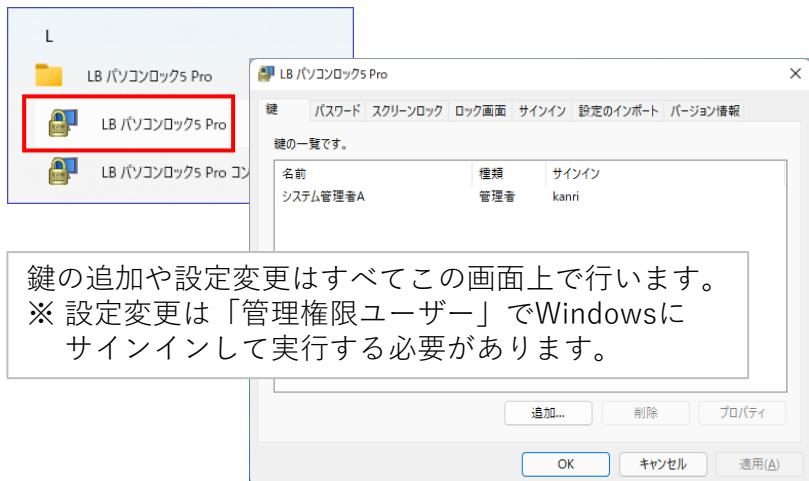

設定内容	
鍵	鍵の追加、設定変更、鍵とWindowsユーザーの関連付け設定
パスワード	管理者パスワードの設定変更
スクリーンロック	ロックの動作、動作オプション設定
ロック画面	ロック画面の変更、警報機能の動作設定
サインイン	鍵をWindowsユーザーに関連付ける場合のオプション



合鍵の作成

「ユーティリティ」画面から「追加」をクリックして合鍵を作成します。

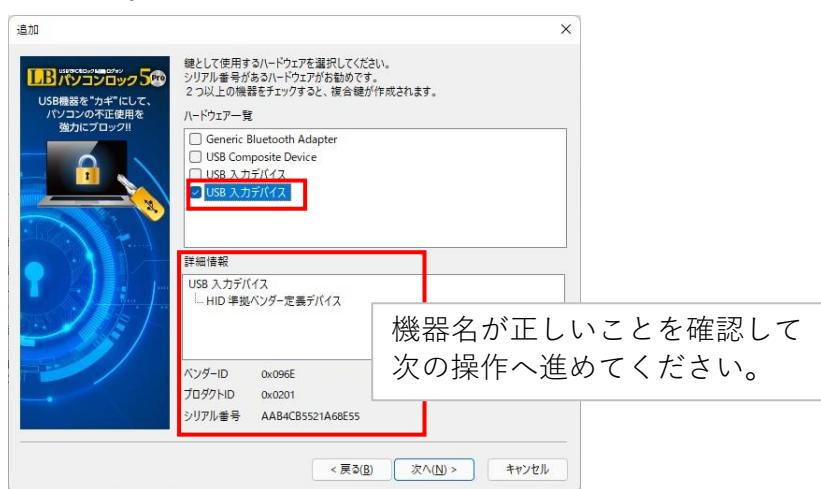

鍵の装着と同時にWindowsにサインインする

「ユーティリティ」画面の「鍵」タブからサインイン設定したい鍵を選択して、ユーザー情報を設定します。

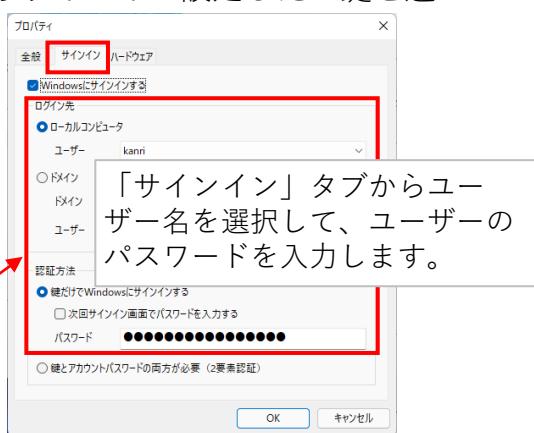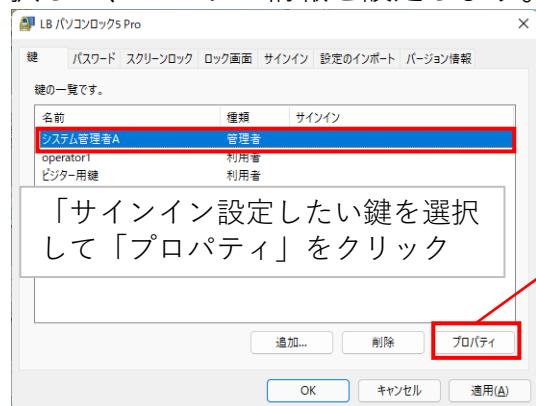

困ったときのヒント

FAQページもご覧ください → <https://www.lifeboat.jp/support/faq/>

■インストール時、ライセンスキーがエラーになる

ライセンスキーは、半角英数字で大文字/小文字を正確に入力してください。ダウンロード版の場合、ライセンスキーは購入時に配信されるメールをご確認ください。

■ロックの解除パスワード入力画面が表示されない

「Ctrl」 + 「Shift」 + 「マウスの左クリック」で入力画面を表示できます。

■パスワードが認識されない

パスワードを大文字、小文字を識別します。再度ご入力ください。

■鍵を間違えて設定した場合

1. 鍵を外してもロックしない

PC内部の部品や他のUSB機器を鍵に設定していないか、鍵のプロパティから確認する。

2. ロックを解除できない

初期設定時に装着していたUSB機器をすべて接続してみる。(USBハブ、プリンタ、マウス、ドッキングステーションも含めて) 鍵を他のUSBポートに差し変えてみる。